



MODELO MANU



A segurança da piscina com um investimento reduzido.

- Cobertura com enrolador manual – volante.
- O volante, está posicionado verticalmente facilitando o enrolar e desenrolar da cobertura.

A composição do mecanismo MANU inclui:

- 2 pés lacados aplicados sobre uma platina (a fixar sobre a bordadura)
- 1 veio
- 1 desmultiplicador
- 2 níveis de fixação
- 1 volante escamoteável

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Manual
	Acima solo
Dim. máx.	5 x 10mts (+ escada R 1,5 m)
Eixo	Alumínio

PVC				
	Branco	Azul	Cinza claro	Areia

Lâminas

POLICARBONATO			
	Azul Translúcido	Transparente	Preto Fumado

Pés

Branco	Areia	Cinza claro

Garantia 3 anos (Estrutura + lâminas)

Opção kit motorização, eixo compósito (até 5 m), pés em areia ou cinza.

MODELO BANCO CLASSIC




O enrolador fica por baixo de um banco topo de gama que é revestido em PVC ou madeira exótica.



Interior do banco



Topo amovível

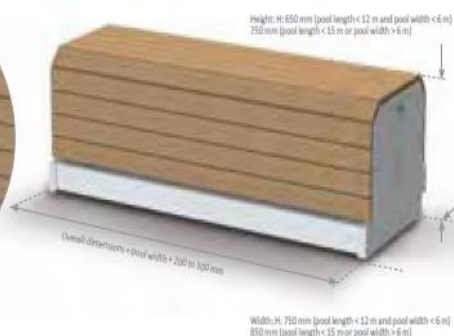

A composição do mecanismo Banco Classic inclui:

- Estrutura do banco completa.
- 1 Motor tubular de 24 V com sistema de gestão de fim de curso.
- 1 Veio.
- 1 Comutador de chave de 3 posições (no banco).
- 1 Quadro elétrico com transformador.

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Elétrica
	Acima solo
Dimensão máx	6,00 x 12 mts + Escada R 1,5 m
Eixo	Compósito até 5mt largura Restantes dimensões em Alumínio

PVC			
	Branco	Cinza claro	Cinza Escuro
POLICARBONATO			
	Areia	Azul	Azul Dupla Camada
POLICARBONATO			
	Prata Dupla Camada	Azul Dupla Camada	Dupla Camada Transp./Preto
	Transparente	Preto Fumado	Azul Translúcido

Lâminas

Revestimento do Banco



Lacado Branco



Lacado Areia



Madeira Exótica

Wing System

Condicionado/sob orçamento

Garantia

5 anos para eixos até 5mts em compósito
3 anos para eixos em Alumínio

Opção

Proteção UV para banco, tratamento para madeira, telecomando e possibilidade de personalizar a cor do banco.

MODELO BANCO SURF SYSTEM




A composição do mecanismo do Banco Surf System inclui:

- 1 esqueleto lacado a branco aplicado sobre rodas (que deslizam no carril)
- 1 par de carris (3 ml) com fim de curso e paragem de segurança.
- 1 eixo motorizado c/ fim de curso.
- 1 Comutador de chave de 3 posições.
- 1 Borne de alimentação.
- Mecanismo de bloqueio
- 2 baterias.
- 1 painel fotovoltaico de alto rendimento (solar).

- Permite cobrir quase todos os tipos de piscinas existentes ou a realizar, incluindo formas ovais, poligonais ou em rim.
- O sistema de carril permite o manuseamento da cobertura sem grande esforço e por uma pessoa apenas.

Para versão solar, consultar a SCP.

CARACTERÍSTICAS	
Tipo	Elétrica
	Acima solo, formas livres
Dimensão máx	6 x 12 mts + Escada R 1,5 m
Eixo	Compósito até 5mt largura Restantes dimensões em Alumínio

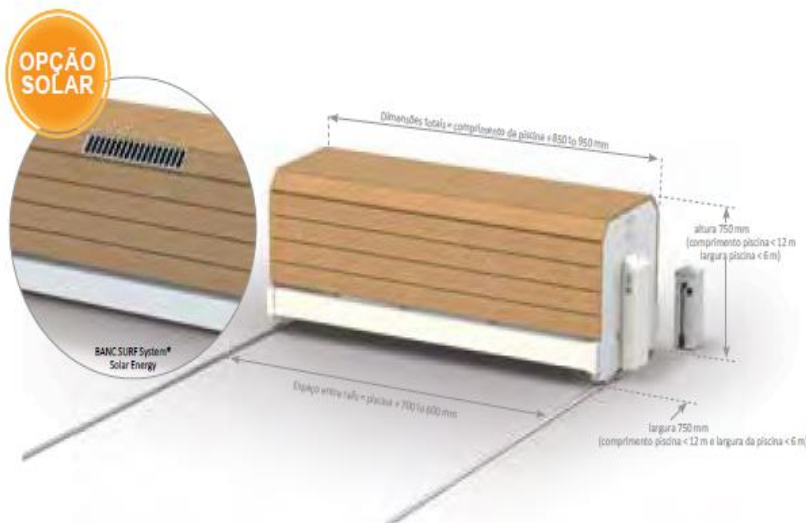

Lâminas

PVC			
	Branco	Cinza claro	Cinza Escuro
POLICARBONATO			
	Areia	Azul	Azul Dupla Camada
POLICARBONATO			
	Prata Dupla Camada	Azul Dupla Camada	Dupla Camada Transp./Preto
	Transparente	Preto Fumado	Azul Translúcido

Revestimento do Banco



Wing System	Condicionado/sob orçamento
Garantia	5 anos para eixos até 5 mts em compósito 3 anos para eixos em Alumínio
Opção	Proteção UV, tratamento madeira, alimentação solar, carril suplementar, possibilidade de personalizar a cor do banco.



BOLONHA (B)

COMPOSIÇÃO STANDARD:

Tubo enrolador em alumínio | Suportes em alumínio | Caixa revestida com perfis de pvc branco | Motor com fim de curso automático | Quadro elétrico 220 VAC 24 VDC | Comando de chave | Lâminas em PVC tampoadas ou policarbonato | Cintas de segurança | Parafusos.

Dimensões da caixa

Comprimento piscina	Largura	Altura
até 8m	650mm	635mm
de 8m a 11m	700mm	720mm
de 11m a 15m	780mm	820mm



BARI (B)

COMPOSIÇÃO STANDARD:

Tubo enrolador em alumínio | Suportes em alumínio | Caixa revestida com perfis de pvc branco | Motor com fim de curso automático | Quadro elétrico 220 VAC 24 VDC | Comando de

chave | Dois painéis solares | Duas baterias | Lâminas em PVC tampoadas ou policarbonato | Cintas de segurança | Parafusos.

Opção: caixa revestida a cinzento, creme ou imitação de madeira

Dimensões da caixa

Comprimento piscina	Largura	Altura
até 8m	650mm	635mm
de 8m a 11m	730mm	707mm
de 11m a 15m	810mm	755mm



MODELO OPEN SOLAR ENERGY



Modelo Económico, ecológico e auto suficiente.

Cobertura com 2 suportes laterais lacados a branco para fixação na bordadura da piscina - instalação fácil e rápida.

- A alimentação do motor (24V) é assegurada por 2 baterias reguladas electronicamente e alimentadas por um painel fotovoltaico de alto rendimento - autonomia em caso de obscuridade de efectuar até 10 ciclos de abertura e fecho.




A composição do mecanismo Open Solar inclui:

- 2 Pés de suporte lacados e respectivas fixações
- 1 Motor tubular de 24 V com sistema de gestão de fim de curso.
- 1 Veio em alumínio
- 1 Comutador de chave de 3 posições.
- 2 baterias
- 1 Painel fotovoltaico de alto rendimento.

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Solar
	Acima solo
Dim. máx	6 x 12 mts + Escada R 1,5 m
Eixo	Alumínio

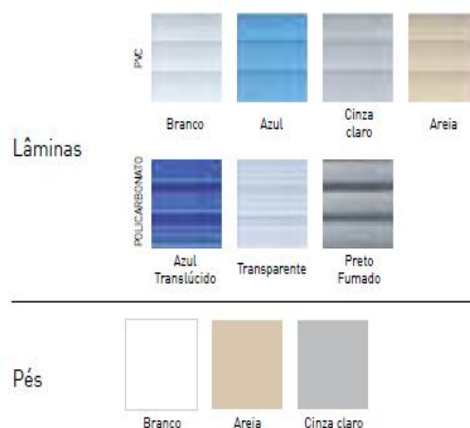

Wing System ☒

Garantia 3 anos

Opções Eixo em compósito (até 5m), pés em areia ou cinza.



Pés